

Gâche électrique à éjection Basse consommation Installation en extérieur

Nv.2024071815


GROUPE GATES
7 avenue Lascos
13500 Martigues
Tél. : 04 42 87 17 30
contact@gates-france.fr
www.gates-france.fr

GMAE

La GMAE entrouvre la porte dès injection de courant électrique (fils **ROUGE** [+] et **NOIR** [-])
Le contact de position **COM/NO** indique l'état de la GMAE (fils **BLEU** et **BLANC**).

Résistance :	300 kg	Matériaux du boîtier :	Inox 430 (18/0)
Tension d'alimentation :	8 à 24VDC	Temp. de fonctionnement :	-20°C à +65°C
Consommation :	100mA à 12VDC	Indice de protection :	IP66

Dimensions et côtes

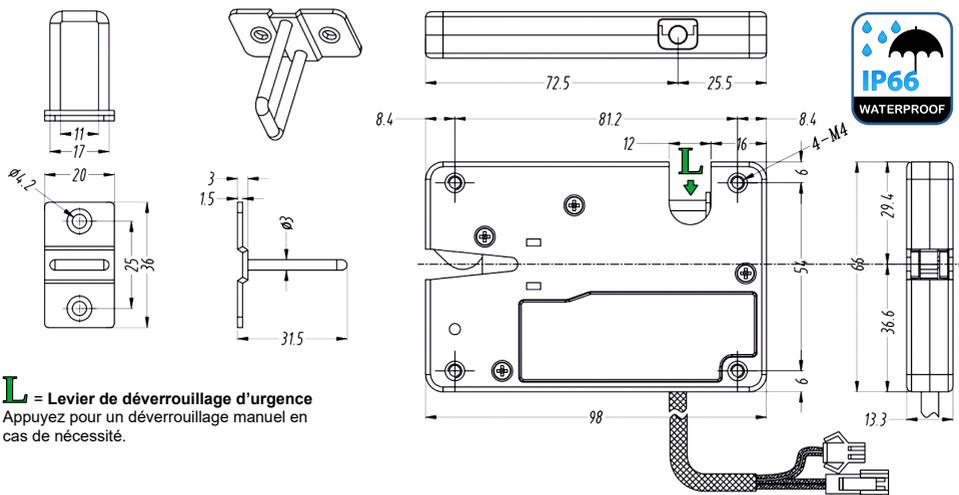

L = Levier de déverrouillage d'urgence
Appuyez pour un déverrouillage manuel en cas de nécessité.

Exemple de câblage

○ : Câble BUS 2Easy indépendant

