


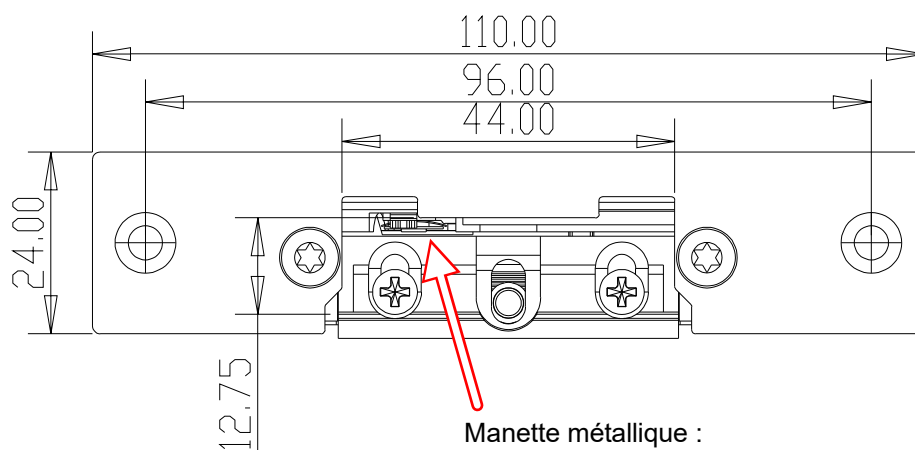
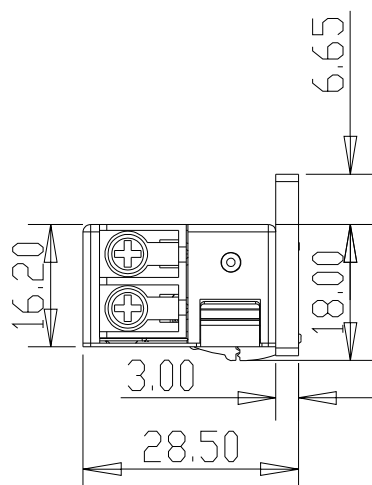


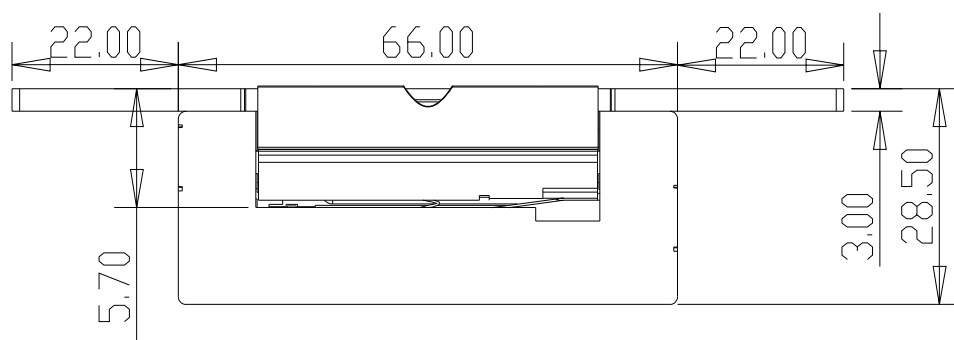


Manette métallique :
Fonction déverrouillage
mécanique permanent

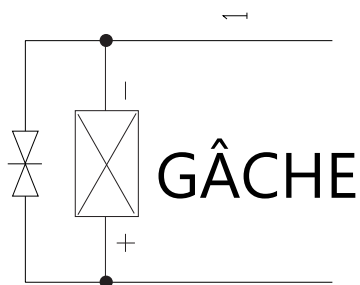

Varistance



- Résistance : 300kg
- Tension d'alimentation : 12VDC
- Consommation : 250mA
- Pour pose symétrique : poussant gauche ou droit
- Tenon de fond de gâche : le déverrouillage stationnaire n'est autorisé que si le portillon est bien fermé
- Fonction déverrouillage mécanique permanent possible
- Amplitude de réglage de l'équerre : 4mm
- Montée sur têtère simple standard, épaisseur 3mm
- Livrée avec 2 cosses et une varistance (non polarisée)

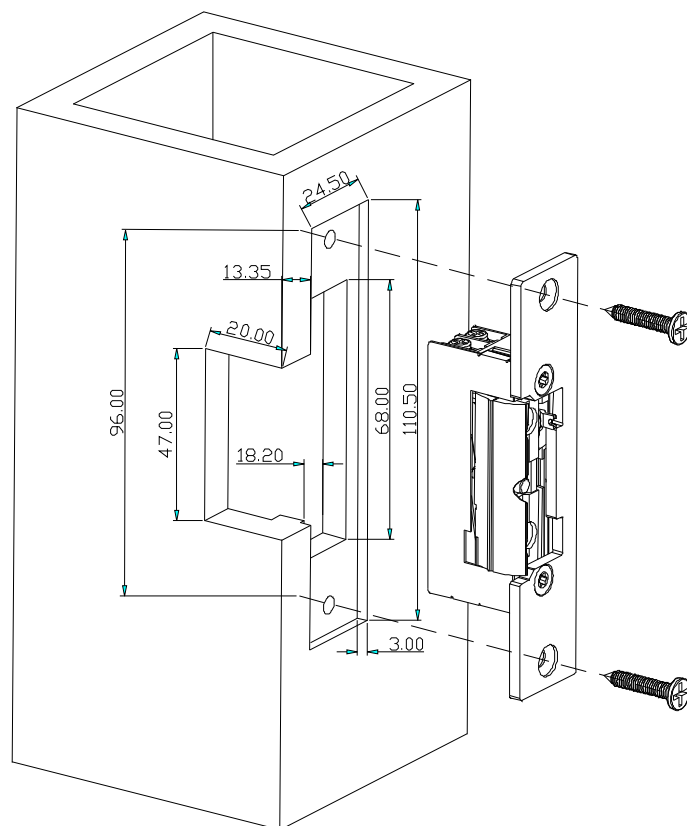

Dossier :	GMA.VAR	Date de création :	11/03/25
Dessiné par :	P.M.	Date de diffusion :	11/03/25
DESSIN TECHNIQUE ET D'INSTALLATION			
Version :	1.0	Folio n° :	1/1
Ind. :	Dernières modifications :		Date :

Gâche GMA

Caractéristiques
Dimensions
Câblage



7 Avenue Lascos - 13500 Martigues
Tél.: 04 42 87 17 30
Fax: 04 84 25 22 39