


# 2EASY CRYSTALIA PS-170-IP

**KIT DE VISIOPHONIE CONNECTÉ  
MONITEUR 7" ÉCRAN HD TACTILE  
PLATINE AVEC LECTEUR DE BADGES**  
Un grand écran HD connecté chez soi,  
un lecteur de badges intégré,  
un câblage simple en toute sécurité.

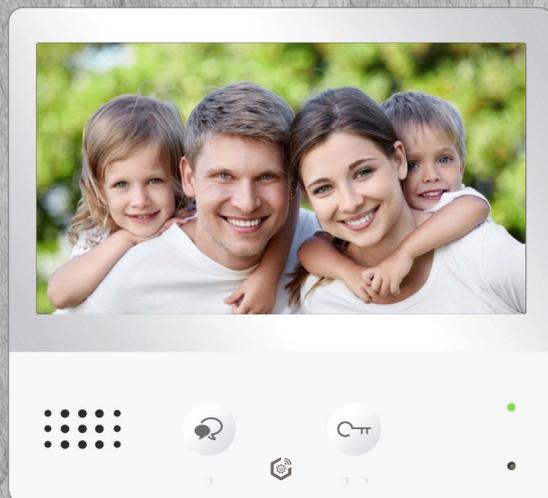

## Gardez le contrôle en HD sur l'accès à votre propriété

La platine de rue en Zamak, alliage de zinc, avec sa visière, intègre un lecteur de badges RFID, plus besoin de clé ou de télécommande : il suffit de présenter l'un des 5 badges fournis devant la platine et l'accès est déverrouillé ! Si vous n'êtes pas à côté du moniteur, recevez tous les appels sur votre smartphone, il devient un moniteur supplémentaire dans la poche : vous conversez avec le visiteur, ouvrez les accès à distance, surveillez par la platine. Et pouvez visionner jusqu'à 4 caméras IP\*, au moniteur HD et aux smartphones !



# NOS AVANTAGES



## La Garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page [www.gates-france.fr/garantie-10-ans](http://www.gates-france.fr/garantie-10-ans) et vous bénéficierez de la garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre


## Nouveau système connecté : image HD + caméras IP\*

Ne manquez plus d'appel, hors de la maison ou juste loin du moniteur : à distance vous conversez, ouvrez aux visiteurs, et visionnez à volonté en HD platines et caméras IP\* ! Vous pourrez visionner jusqu'à 4 caméras IP\* (en option, non fournies dans le kit).

## Platine Zamak, caméra 170° et lecteur de badges

Lecteur de badges intégré à la platine, porte-nom rétro-éclairé, objectif ultra grand-angle de 170°, éclairage nocturne par bandeau LED, façade et visière en Zamak.

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

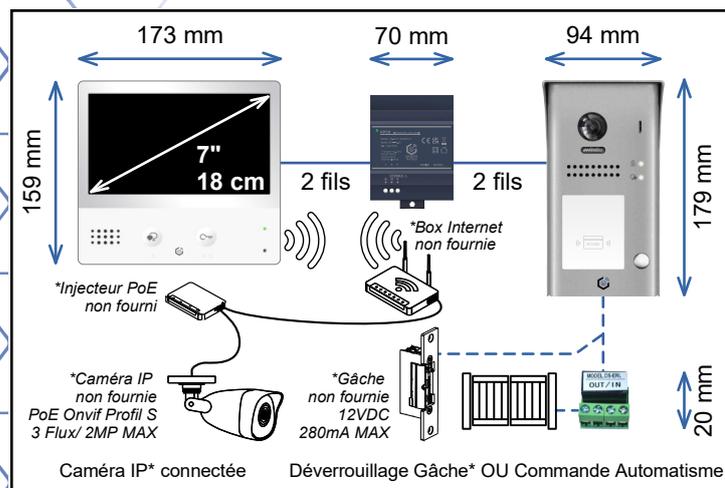

Pour Déverrouillage Gâche ET Commande Automatisation : Mini-RLC-C en option

Illustrations avec incrustation de l'image d'une Caméra IP\* non fournie, connectée à une Box avec accès @Internet.



## CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Zamak avec lecteur de badges intégré
- 5 badges "Utilisateurs" + 2 badges "Administrateur"
- 1 visière anti-pluie Zamak
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur HD couleur 18 cm avec connexion WiFi
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



## LES + PRODUIT

- Intégré : Lecteur de badges avec 5 badges déjà programmés
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine
- Solidité : Indices Platine de rue IP54 et IK07
- Connecté : Appli Android et iOS pour platines et caméras IP\*
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs / 4 caméras IP\*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Câblage</b>	1 paire non polarisée 9/10 <sup>ème</sup>	<b>Fonctions du Moniteur</b>	Écran tactile HD IPS 1024x600 pixels 7"/18 cm WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11b/g/n Nombre de sonneries = 22 Réglage du volume de la sonnerie/ couleur/ luminosité/ contraste/ sonnerie palière dédiée Enregistrement de photos et de clips vidéo Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes Transfert immédiat (vacances) ou après un délai de sonnerie du moniteur (confort) Conversation et ouverture à distance Raccourcis pour déverrouillage rapide Test de débit intégré dans le moniteur
<b>Distance maximale</b>	Platine de rue <-> Moniteur = 300m	<b>Conditions d'installation du Moniteur</b>	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
<b>Commande</b>	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail	<b>Conditions d'utilisation du Moniteur</b>	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 1,7W Consommation en fonctionnement = 8,2W
<b>Fonctions de la Platine de rue</b>	Caméra ultra grand-angle 170° Lecteur de badges intégré avec les 5 badges "Utilisateurs" livrés déjà programmés Porte-nom géant rétro-éclairé Éclairage nocturne par bandeau LED Temporisation de 1s à 99s LEDs de conversation et de déverrouillage Tonalité d'attente lors d'un envoi d'appel Bornier pour Bouton Poussoir de sortie	<b>Dimensions HxLxP</b>	Platine : 179 x 94 x 27 mm (42 mm ht visière) Moniteur : 159 x 173 x 22 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm
<b>Conditions d'utilisation de la Platine de rue</b>	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Façade et visière en Zamak, alliage de zinc Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -20°C à +55°C Consommation en veille = 0,8W Consommation en fonctionnement = 3W		

Partenaire

