

2EASY MINI-CRYSTALIA

**KIT DE VISIOPHONIE CONNECTÉ
MONITEUR 4.3" ÉCRAN TACTILE
PLATINE AVEC APPEL SIMPLE**

Un écran design connecté à la maison,
une platine avec un grand porte-nom,
un câblage simple en toute sécurité.



ÉCLAIRAGE
NOCTURNE



ANTIVANDALE
IK07





PORTE-NOM
GÉANT



CONNECTÉ



ÉCRAN
TACTILE

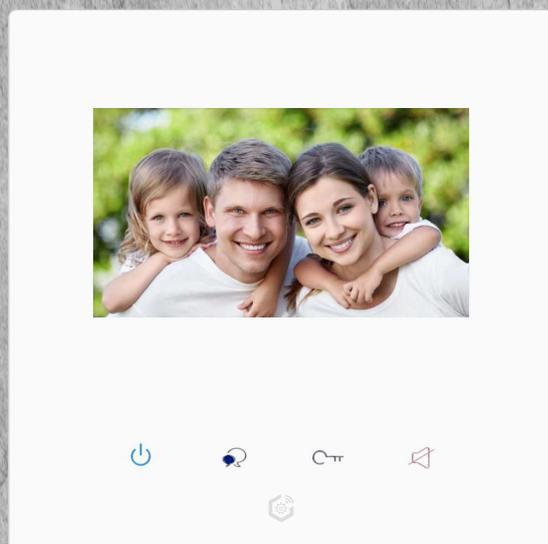

Gardez le contrôle sur l'accès à votre propriété

La platine de rue en Zamak, alliage de zinc, livrée avec sa visière, comprend un porte-nom géant rétro-éclairé, parfait pour les familles nombreuses ou les sociétés voulant de la place, pour afficher un logo ou des horaires par exemple... Et si vous n'êtes pas à côté du moniteur, recevez tous les appels sur votre smartphone, il devient un moniteur supplémentaire dans la poche : conversez avec le visiteur, ouvrez les accès à distance et surveillez par la platine de rue ! Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



NOS AVANTAGES




La Garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page www.gates-france.fr/garantie-10-ans et vous bénéficierez de la garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre.

Système connecté : un moniteur de plus dans la poche


Né manquez plus d'appel, que vous soyez hors de la maison ou juste loin du moniteur : conversez à distance avec vos visiteurs, ouvrez vos accès et visionnez même la caméra de la platine quand vous le voulez !

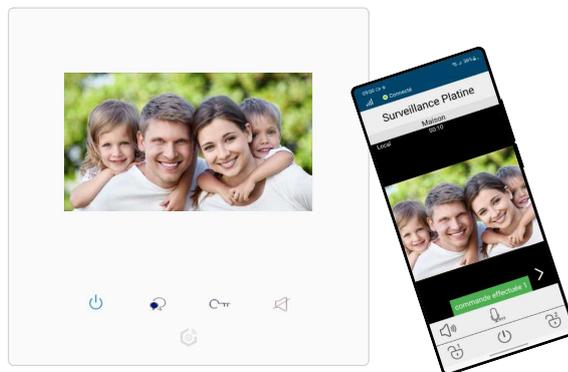

Une platine Zamak avec visière fournie

Porte-nom rétro-éclairé, objectif grand angle de 105°, éclairage nocturne par bandeau LED, façade et visière en Zamak.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

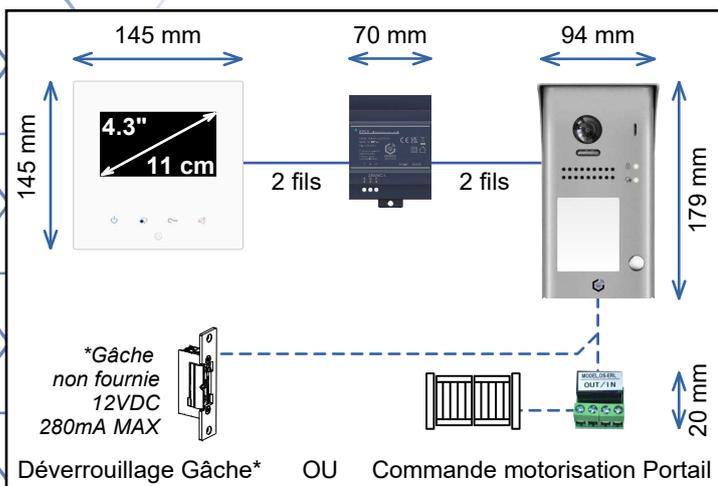

Pour Déverrouillage Gâche ET Commande motorisation Portail : Mini-RLC-C en option

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Zamak
- 1 visière anti-pluie Zamak
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur couleur 11 cm avec connexion WiFi
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



LES + PRODUIT

- Lisibilité : Porte-nom géant 60mm x 50mm
- Design : Façade en verre trempé blanc, faible largeur
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine
- Solidité : Platine de rue IP54 et IK07
- Connecté : Application Android et iOS
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <-> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 105° Porte-nom géant rétro-éclairé Éclairage nocturne par bandeau LED Temporisation de 1s à 99s Paramétrage à la platine de la temporisation LED de conversation en cours LED de déverrouillage Tonalité d'attente lors d'un envoi d'appel Bornier pour Bouton Poussoir de sortie
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Façade et visière en Zamak, alliage de zinc Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -20°C à +55°C Consommation en veille = 34mA Consommation en fonctionnement = 125mA

Fonctions du Moniteur	Écran tactile TFT 480x272 pixels 4.3" / 11 cm WiFi 2,4Ghz IEEE 811b/g/n Nombre de sonneries = 22 Sonnerie palière différenciée Réglage du volume de la sonnerie / couleur / luminosité/ contraste Enregistrement de photos et de clips vidéo sur la carte Micro SD fournie Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes Transfert immédiat (vacances) ou après un délai de sonnerie du moniteur (confort) Conversation et ouverture à distance
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 75mA Consommation en fonctionnement = 225mA
Dimensions HxLxP	Platine : 179 x 94 x 27 mm (42 mm ht visière) Moniteur : 145 x 145 x 23 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

