



2EASY MINI-CRYSTOS PE-170

**KIT DE VISIOPHONIE COULEUR
MONITEUR 4.3" TOUCHES SENSITIVES
PLATINE AVEC LECTEUR DE BADGES**

Un écran couleur à la maison,
un lecteur de badges encastré,
un câblage simple en toute sécurité.

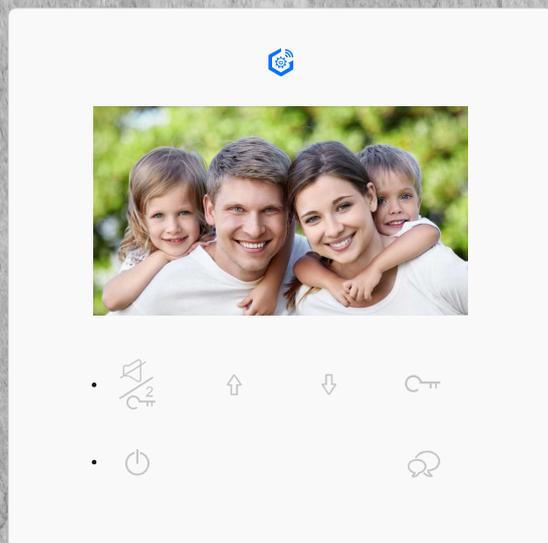

Un lecteur de badges pour faciliter l'accès à votre propriété

Platine encastrée avec lecteur de badges intégré, plus besoin de clé ou de télécommande : on présente l'un des 5 badges et l'accès est déverrouillé !

La façade de la platine de rue est en inox 304 brossé.

Le moniteur couleur est à touches sensibles, permet des réglages pour l'image, le choix des sonneries et le son. Vous pouvez aussi activer la surveillance et visionner la caméra de la platine en direct, quand vous le voulez !

Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



NOS AVANTAGES




La Garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page www.gates-france.fr/garantie-10-ans et vous bénéficierez de la garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre.

Écran 4.3 pouces à touches sensibles

Visualisez vos visiteurs sur le moniteur intérieur, et décidez si vous souhaitez engager la conversation, et ouvrir l'accès depuis le moniteur.


Vous pouvez aussi visionner la caméra de la platine de rue quand vous voulez !

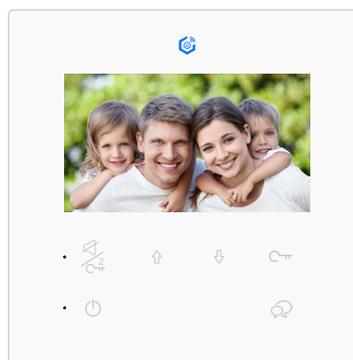

Encastrée, inox 304, angle 170° et lecteur de badges

Lecteur de badges intégré à la platine, porte-nom rétro-éclairé, objectif ultra grand-angle de 170°, éclairage nocturne par bandeau LED, inox 304.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

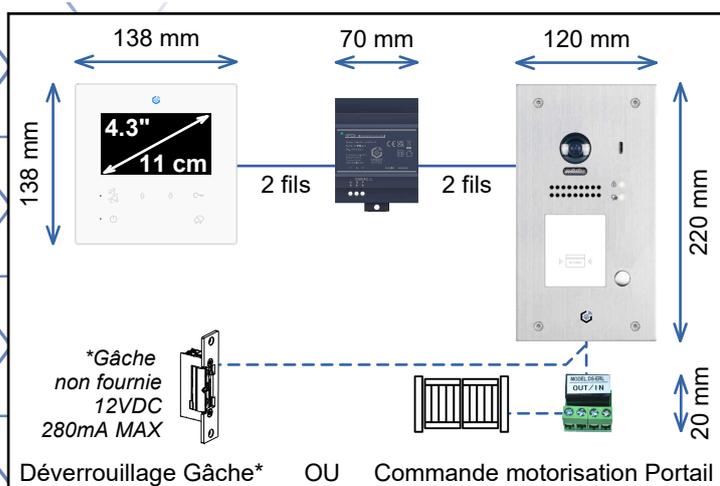

*Pour ouvrir un accès supplémentaire : Mini-RLC-C en option

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue encastrée inox 304 avec lecteur de badges
- 5 badges "Utilisateurs" + 2 badges "Administrateur"
- 1 fond d'encastrement avec vis inviolables
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur couleur 11 cm avec touches sensibles
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



LES + PRODUIT

- Intégré : Lecteur de badges avec 5 badges programmés
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine et caméra en 170° pour voir tous les visiteurs, même sur les côtés et 3 accès* contrôlés si ajout de 2 relais-Mini-RLC-C en option
- Solidité : Inox 304, indices Platine de rue IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <-> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra ultra grand-angle 170° Clavier tactile rétroéclairé Synthèse vocale multilangue Éclairage nocturne par bandeau LED Rétroéclairage du nom par LED Code maître de 1 à 12 chiffres Codes d'accès de 1 à 12 chiffres 40 codes programmables par commande Temporisation de 0,3s à 29,7s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Façade en Inox 304 Fond d'encastrement pour support maçonné Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : -15°C / +55°C Consommation en veille = 15mA Consommation en fonctionnement = 105mA

Fonctions du Moniteur	Écran TFT 480x272 pixels 4.3" / 11 cm Touches sensibles sous l'écran Nombre de sonneries = 3 groupes BP palier et sonnerie palière différenciée Jusqu'à 3 accès contrôlés avec 1 seule platine* Sonnerie d'Intercom différenciée Voyant de témoin de Coupure de sonnerie Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la luminosité de l'image Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Bornier de raccordement pour BP Palier
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 9mA Consommation en fonctionnement = 150mA
Dimensions HxLxP	Platine + Fond : 220 x 120 x 50 mm Moniteur : 138 x 138 x 13.8 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm


GROUPE GATES
7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

Partenaire




GATES
2EASY-MINI-CRYSTOS-PE-170

