

2EASY SAPHIRUS

**KIT DE VISIOPHONIE COULEUR
MONITEUR 7" TOUCHES SENSITIVES
PLATINE AVEC APPEL SIMPLE**

**Un grand écran couleur à la maison,
une platine avec un grand porte-nom,
un câblage simple en toute sécurité.**



ÉCLAIRAGE
NOCTURNE



PORTE-NOM
GÉANT





ANTIVANDALE
IK07



CÂBLAGE 2 FILS
NON POLARISÉS



TOUCHES
SENSITIVES

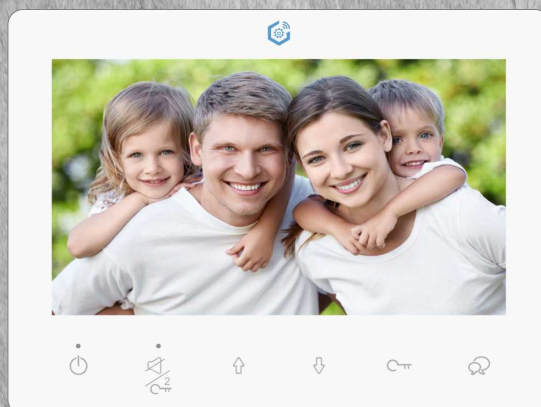

Solidité et simplicité pour tous

La platine de rue en Zamak, alliage de zinc, livrée avec sa visière, comprend un porte-nom géant rétro-éclairé, parfait pour les familles nombreuses ou les sociétés voulant de la place pour afficher un logo ou des horaires par exemple. Le moniteur couleur est à touches sensibles, permet des réglages pour l'image, le choix des sonneries et le son. Vous pouvez aussi activer la surveillance et visionner la caméra de la platine en direct si vous le voulez ! Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



NOS AVANTAGES



La Garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.gates-france.fr/garantie-5-ans> et vous bénéficierez de la garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre

Écran 7 pouces à touches sensibles


Visualisez vos visiteurs sur le moniteur intérieur, et décidez si vous souhaitez engager la conversation, et ouvrir l'accès depuis le moniteur.

Vous pouvez aussi visionner la caméra de la platine de rue quand vous voulez !


Une platine Zamak avec visière fournie

Porte-nom rétro-éclairé, objectif grand angle de 105°, éclairage nocturne par bandeau LED, façade et visière en Zamak.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

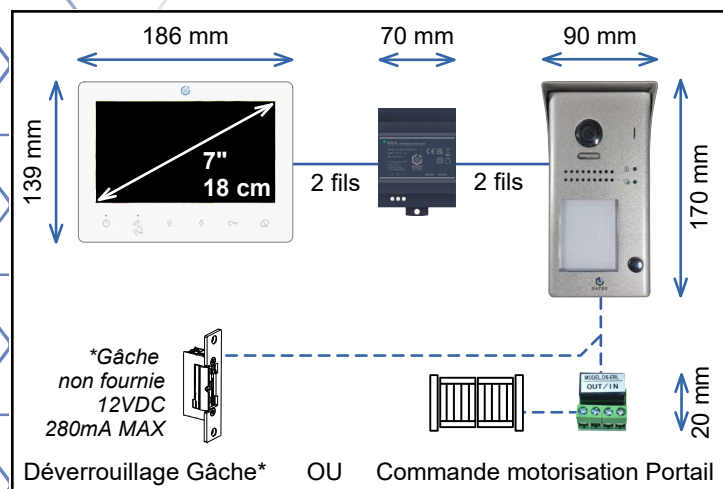


Pour Déverrouillage Gâche ET Commande Automatisation : Mini-RLC-C en option

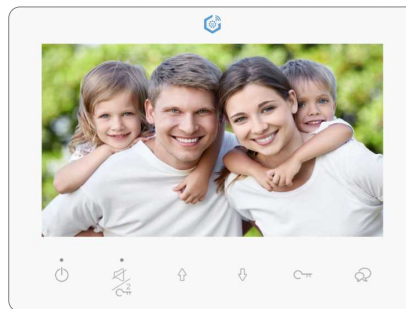

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Zamak
- 1 visière anti-pluie Zamak
- 1 alimentation régulée KPC9 de 1,3A
- 1 moniteur couleur 18 cm
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



LES + PRODUIT

- Lisibilité : Écran 7" et porte-nom géant 60mm x 50mm
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine
- Solidité : Indices Platine de rue IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines et 4 moniteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <-> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 105° Porte-nom géant rétro-éclairé Éclairage nocturne par bandeau LED Temporisation de 1s à 99s Paramétrage à la platine de la temporisation LED de conversation en cours LED de déverrouillage Tonalité d'attente lors d'un envoi d'appel Bornier pour Bouton Poussoir de sortie
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Façade et visière en Zamak, alliage de zinc Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -20°C à +55°C Consommation en veille = 34mA Consommation en fonctionnement = 125mA

Fonctions du Moniteur	Écran TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm Touches sensibles sous l'écran Nombre de sonneries = 3 groupes Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Sonnerie d'intercom différenciée Voyant de témoin de Coupure de sonnerie Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la luminosité de l'image Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Bornier de raccordement pour BP Palier
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 9mA Consommation en fonctionnement = 127mA
Dimensions HxLxP	Platine : 170 x 90 x 27 mm Moniteur : 139 x 186 x 13,8 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

Partenaire



GROUPE GATES
7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr



GATES
2EASY-SAPHIRUS



3 760001 985191