

2EASY MINI-CRYSTOS A

**KIT DE VISIOPHONIE COULEUR
MONITEUR 4.3" TOUCHES SENSITIVES
PLATINE ÉTROITE**

Un écran couleur à la maison,
une platine étroite en aluminium,
un câblage simple en toute sécurité.



DESIGN ÉTROIT
60 MM



ÉCLAIRAGE
NOCTURNE





SYNTHÈSE
VOCALE



CÂBLAGE 2 FILS
NON POLARISÉS



TOUCHES
SENSITIVES

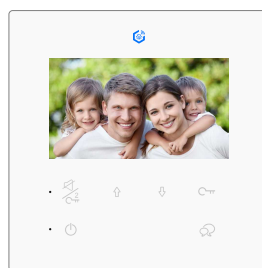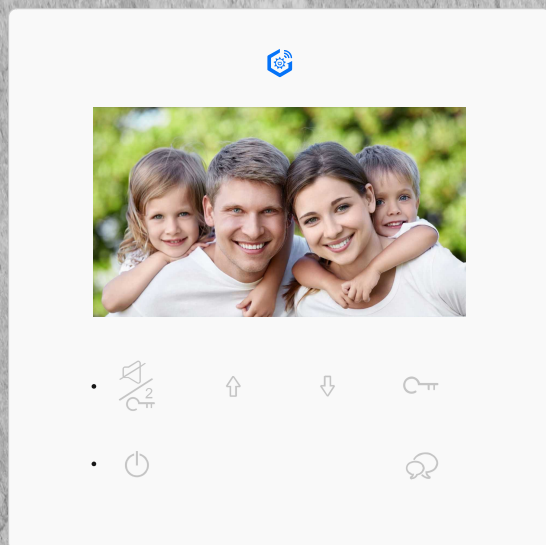

DC SOLUTIONS
pour votre habitat



Simplicité et platine étroite avec façade en aluminium

La platine de rue en aluminium est idéale pour une installation sur poteau étroit pour tout emplacement réduit ou juste pour son design résolument unique !
Le grand bouton d'appel rétro-éclairé est inmanquable, facile à repérer.
Le moniteur couleur est à touches sensibles, permet des réglages pour l'image, le choix des sonneries et le son. Vous pouvez aussi activer la surveillance et visionner la caméra de la platine en direct, quand vous le voulez !
Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



NOS AVANTAGES



La Garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page www.gates-france.fr/garantie-10-ans et vous bénéficierez de la garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre


Écran 4.3 pouces à touches sensibles

Visualisez vos visiteurs sur le moniteur intérieur, et décidez si vous souhaitez engager la conversation, et ouvrir l'accès depuis le moniteur. Vous pouvez aussi visionner la caméra de la platine de rue quand vous voulez !

Une platine aluminium de 60 mm de large

Grand bouton d'appel rétro-éclairé, objectif grand angle de 105°, éclairage nocturne par bandeau LED, synthèse vocale, façade aluminium.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

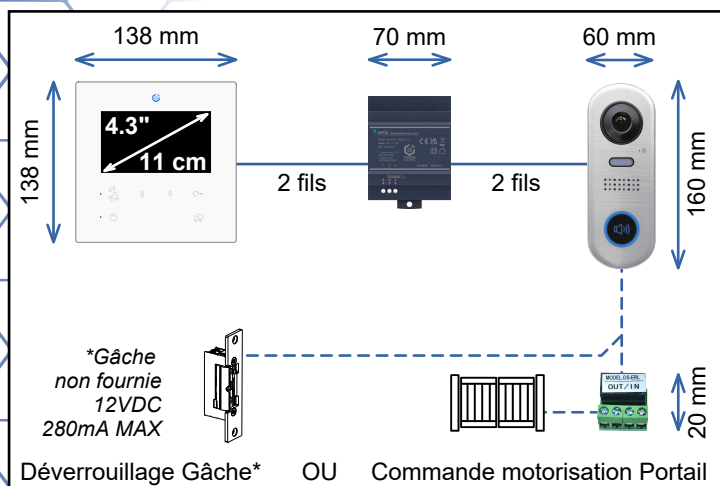


Pour Déverrouillage Gâche ET Commande motorisation Portail : Mini-RLC-PLUS en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <-> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 105° Design étroit de 60 mm de large adapté à la pose sur poteau métal ou en écoinçon faible Grand bouton d'appel rétro-éclairé Synthèse vocale multi-langue Éclairage nocturne par bandeau LED Indication de conversation en cours Indication de déverrouillage Temporisation de 1s à 99s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Platine avec façade en aluminium Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -15°C à +55°C Consommation en veille = 14mA Consommation en fonctionnement = 122mA

Fonctions du Moniteur	Écran TFT 480x272 pixels 4.3" / 11 cm Touches sensibles sous l'écran Nombre de sonneries = 3 groupes Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Sonnerie d'Intercom différenciée Voyant de témoin de Coupure de sonnerie Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la luminosité de l'image Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Bornier de raccordement pour BP Palier
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 9mA Consommation en fonctionnement = 150mA
Dimensions HxLxP	Platine : 160 x 60 x 31 mm Moniteur : 138 x 138 x 13.8 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

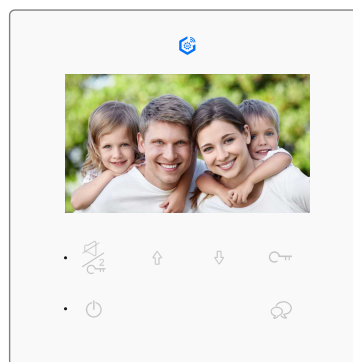

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue façade aluminium étroite 60mm
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur couleur 11 cm avec touches sensibles
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis

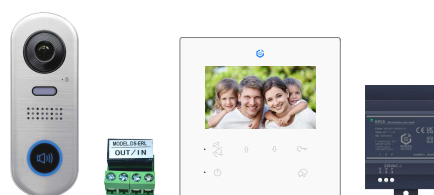

LES + PRODUIT

- Facilité : Design étroit pour platine (60 mm) et moniteur
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine et caméra
- Solidité : Platine de rue IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs



Votre partenaire

