


2EASY CRYSTOS PS-170

**KIT DE VISIOPHONIE COULEUR
MONITEUR 7" ÉCRAN TACTILE
PLATINE AVEC APPEL SIMPLE**

Un grand écran couleur à la maison,
une platine avec un grand porte-nom,
un câblage simple en toute sécurité.

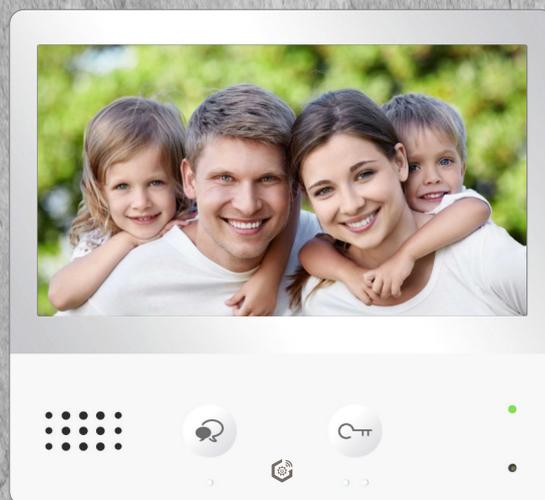

Un accès facile par badge, une caméra ultra grand-angle

La platine de rue en zamak, alliage de zinc, avec sa visière, intègre un lecteur de badges RFID, plus besoin de clé ou de télécommande : il suffit de présenter l'un des 5 badges fournis devant la platine et l'accès est déverrouillé !

Le moniteur couleur est à écran tactile, permet des réglages pour l'image, le choix des sonneries et le son. Vous pouvez aussi activer la surveillance et visionner la caméra de la platine en direct, quand vous le voulez !

Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



NOS AVANTAGES



La Garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page www.gates-france.fr/garantie-10-ans et vous bénéficierez de la garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre


Écran tactile 7 pouces

Visualisez vos visiteurs sur le moniteur intérieur, et décidez si vous souhaitez engager la conversation, et ouvrir l'accès depuis le moniteur. Vous pouvez aussi visionner la caméra de la platine de rue quand vous voulez !

Platine Zamak, caméra 170° et lecteur de badges

Lecteur de badges intégré à la platine, porte-nom rétro-éclairé, objectif ultra grand-angle de 170°, éclairage nocturne par bandeau LED, façade et visière en zamak.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

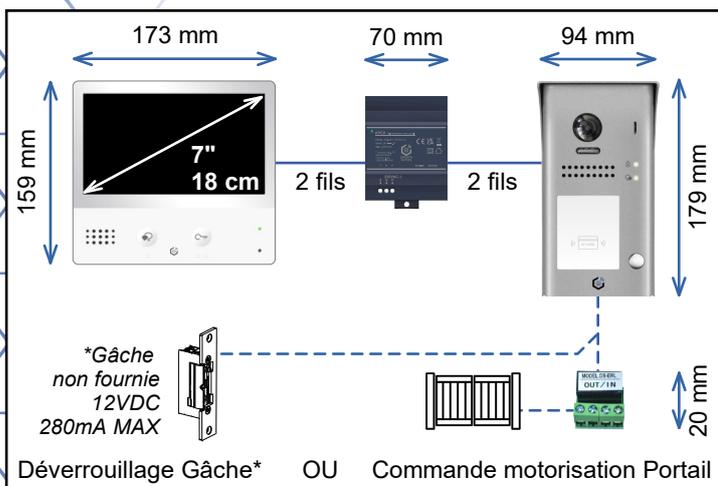

Pour Déverrouillage Gâche ET Commande motorisation Portail : **Mini-RLC-C** en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra ultra grand-angle 170° Lecteur de badges intégré avec les 5 badges "Utilisateurs" livrés déjà programmés Porte-nom géant rétro-éclairé Éclairage nocturne par bandeau LED Temporisation de 1s à 99s LEDs de conversation et de déverrouillage Tonalité d'attente lors d'un envoi d'appel Bornier pour Bouton Poussoir de sortie
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Façade et visière en zamak, alliage de zinc Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -20°C à +55°C Consommation en veille = 0,8W Consommation en fonctionnement = 3W

Fonctions du Moniteur	Écran tactile TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm 2 touches en accès direct rapide sous l'écran Nombre de sonnerie = 12 Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la couleur de l'image Réglage de la luminosité de l'image Réglage du contraste de l'image Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 0,25W Consommation en fonctionnement = 5W
Dimensions HxLxP	Platine : 179 x 94 x 27 mm (42 mm ht visière) Moniteur : 159 x 173 x 22 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm



CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue zamak avec lecteur de badges intégré
- 5 badges "Utilisateurs" + 2 badges "Administrateur"
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur couleur 18 cm avec écran tactile
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis




LES + PRODUIT

- Intégré : Lecteur de badges avec 5 badges déjà programmés
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine et caméra
- Solidité : Platine de rue IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs



GROUPE GATES
7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

Partenaire

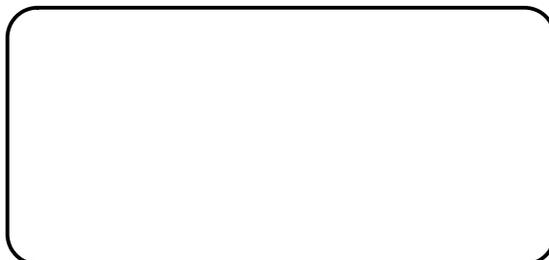

ZEASY-CRYSTOS-PS-170

